




Entre la nature et l'homme

Conteneurs USB

Les conteneurs USB sont conçus pour la collecte et le transport des déchets triés. Grâce à leur construction robuste, ils résistent à une utilisation quotidienne. Capacité d'empilement maximale de 3 pieces. La manutention est possible à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Nous fabriquons des conteneurs USB en versions de l'épaisseur du sol / paroi de 3/3 mm (standard) ou 2/2 mm (en option) et sont disponibles dans deux finitions différentes: verni et galvanisé à chaud.




USB 0,5

USB 1,0

Paramètres techniques

Capacité Longueur Épaisseur Hauteur Poir
(I) (mm) (mm) (mm)

Taper	Capacité (I)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Poids utile (kg)	Poids (kg)
USB 0,5	500	1200	600	850	500	130
USB 1,0	1000	1200	1200	850	1000	200
USB 2,0	2000	2400	1200	850	2250	280

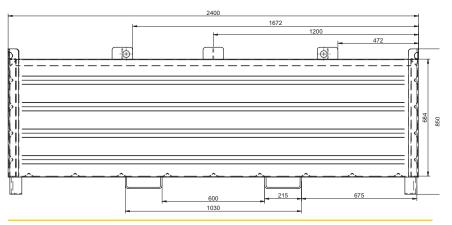

USB 2,0



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664 760 01 Zlín République Tchèque

e-mail: elkoplast@elkoplast.cz tel.: +420 575 571 000





www.elkoplast.fr